

# ESTUCO SEMIRÚSTICO

Recubrimiento estucado tipo concreto, con apariencia semi satinada y acabado semi rustico, a base de arenas silicas, copolimeros acrilicos emulsionados y pigmentos de alta resistencia a exteriores, presenta buena adherencia, no se delamina ni desprende.

## Ventajas / Beneficios

Gran resistencia, fácil aplicación, único en su tipo de acabado.


## Datos Técnicos

Rendimiento	De 14 a 16 mts <sup>2</sup> /Cub.
Dilución	El producto no requiere dilución, sólo mezclado manual para obtener consistencia manejable
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	Semi-satinado
Textura	Semirústico
Tiempo de Secado	Al tacto: de 4 a 6 horas Total: 72 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable, llana acrílica, espátula de acero inoxidable, espátula plástica
Vida útil	Mayor a 14 años

## Aplicación



Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5000



Resanar fisuras e imperfecciones con COVERPLAST o MASCOREV XT.



Aplicar ESTUCO SEMIRÚSTICO con llana de acero inoxidable y planchar con llana acrílica.

## Tip's aplicación

Aplicar primera mano con llana de acero inoxidable o espátula inoxidable, realizar trazos semicirculares en todas direcciones, procurando no pasar muchas veces la llana sobre el mismo lugar llenando los espacios poco a poco; limpiar la llana constantemente para retirar los excedentes de material, la capa la determina el tamaño de carga mineral. Dejar secar entre 4 y 6 horas.

## Mantenimiento

Limpiar ligeramente con agua con chorro de agua, utilizando esponja o cepillo de cerdas suaves.

## Sustratos

Ideal para fachadas con sistemas de construcción prefabricados, concreto y aplanados de cemento, previamente tratados. Acabado aprobado para sistemas PRECOR, PRECOR SB y DWALL.



Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

[www.corev.com.mx](http://www.corev.com.mx)

Para más información consulta nuestras redes sociales.



corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico

Estuco Semirústico

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

F. XX20



COREV

# ESTUCO SEMIRÚSTICO

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES INTERIORES / EXTERIORES


Los **Especialistas** en Texturas



# ESTUCO SEMIRÚSTICO



ESRO4

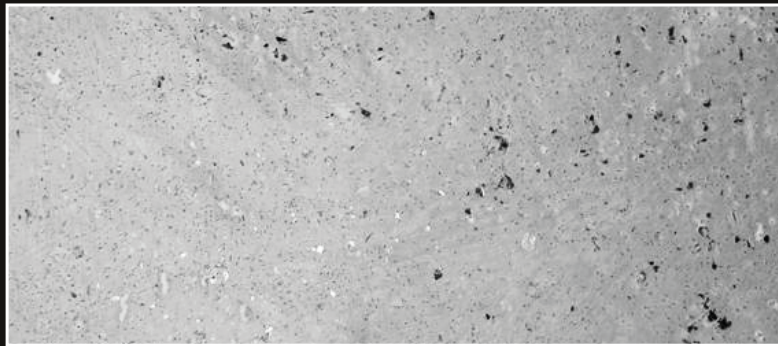

ESRO3




ESRO1



K120



H113

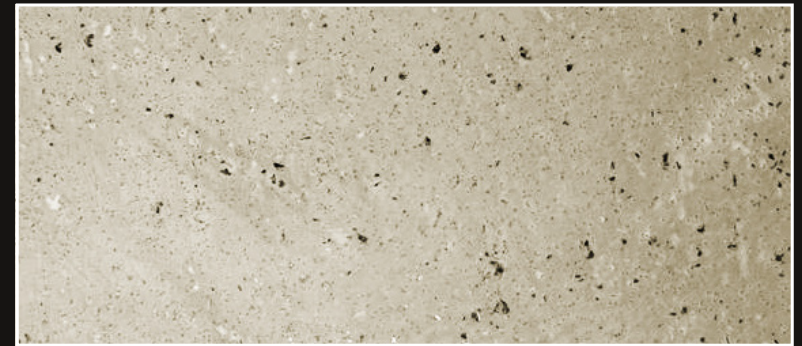

ESRO8



ESRO10