

METALI

Innovador recubrimiento base agua con apariencia metalizada como opción para reemplazar el metal y/o aluminio, por su bajo costo, bajo peso y posibilidad de adaptarse a diseños particulares de la fachada.

Ventajas / Beneficios

FÁCIL APLICACIÓN • EXCELENTE RENDIMIENTO
TECNOLOGÍA ACRÍLICA, BASE AGUA
IMPORTANTE AHORRO VS. PANELES DE ALUMINIO
NO INCREMENTA PESO AL MURO DONDE ES COLOCADO

Datos Técnicos

Rendimiento	De 60 a 80 mts ² /Cub a dos manos
Dilución	1 a 2 Lit de agua limpia por cubeta
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	Metalizado
Textura	Lisa
Tiempo de secado	Al tacto: 1 a 2 horas. Total: 24 horas Entre manos: 4 a 6 horas
Herramienta	Minirígo, boquilla #3
Vida útil	Mayor a 6 años

Aplicación




Limpiar la superficie y sellar con SOTTOFONDO 1000, 3X1 ó 5000.



Resanar y alisar la superficie con MASCOREV L.XT.



Pintar con MULTICOLOR NG, de color blanco, para evitar contrastes



Aplicar metalí con Minirígo

Tip's aplicación

Abrir la válvula de la pistola en aproximadamente 3/4 partes de su recorrido y subir la potencia del equipo mini rígo a su máxima presión.

Aplicar el producto perpendicularmente a la superficie a una distancia de 30 a 40 cms., de manera uniforme, en sentido horizontal.

Aplicar la segunda mano en sentido vertical sin generar empalmes.

Si el muro requiere alisarse por espesores de hasta 3 mm, utilizar MASCOREV XT; este último permitirá tener una superficie adecuada para la aplicación posterior de MASCOREV L.XT.

En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer el hongo y/o alga.

Mantenimiento

Para eliminar manchas de suciedad, limpiar con agua y jabón, con esponja suave.

Sustratos

Aplicable sobre cualquier superficie lisa y nivelada, como cemento, panel de yeso, madera y aplanados, previamente tratados.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico

Metalí

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

F. XX20




COREV



METALI

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES

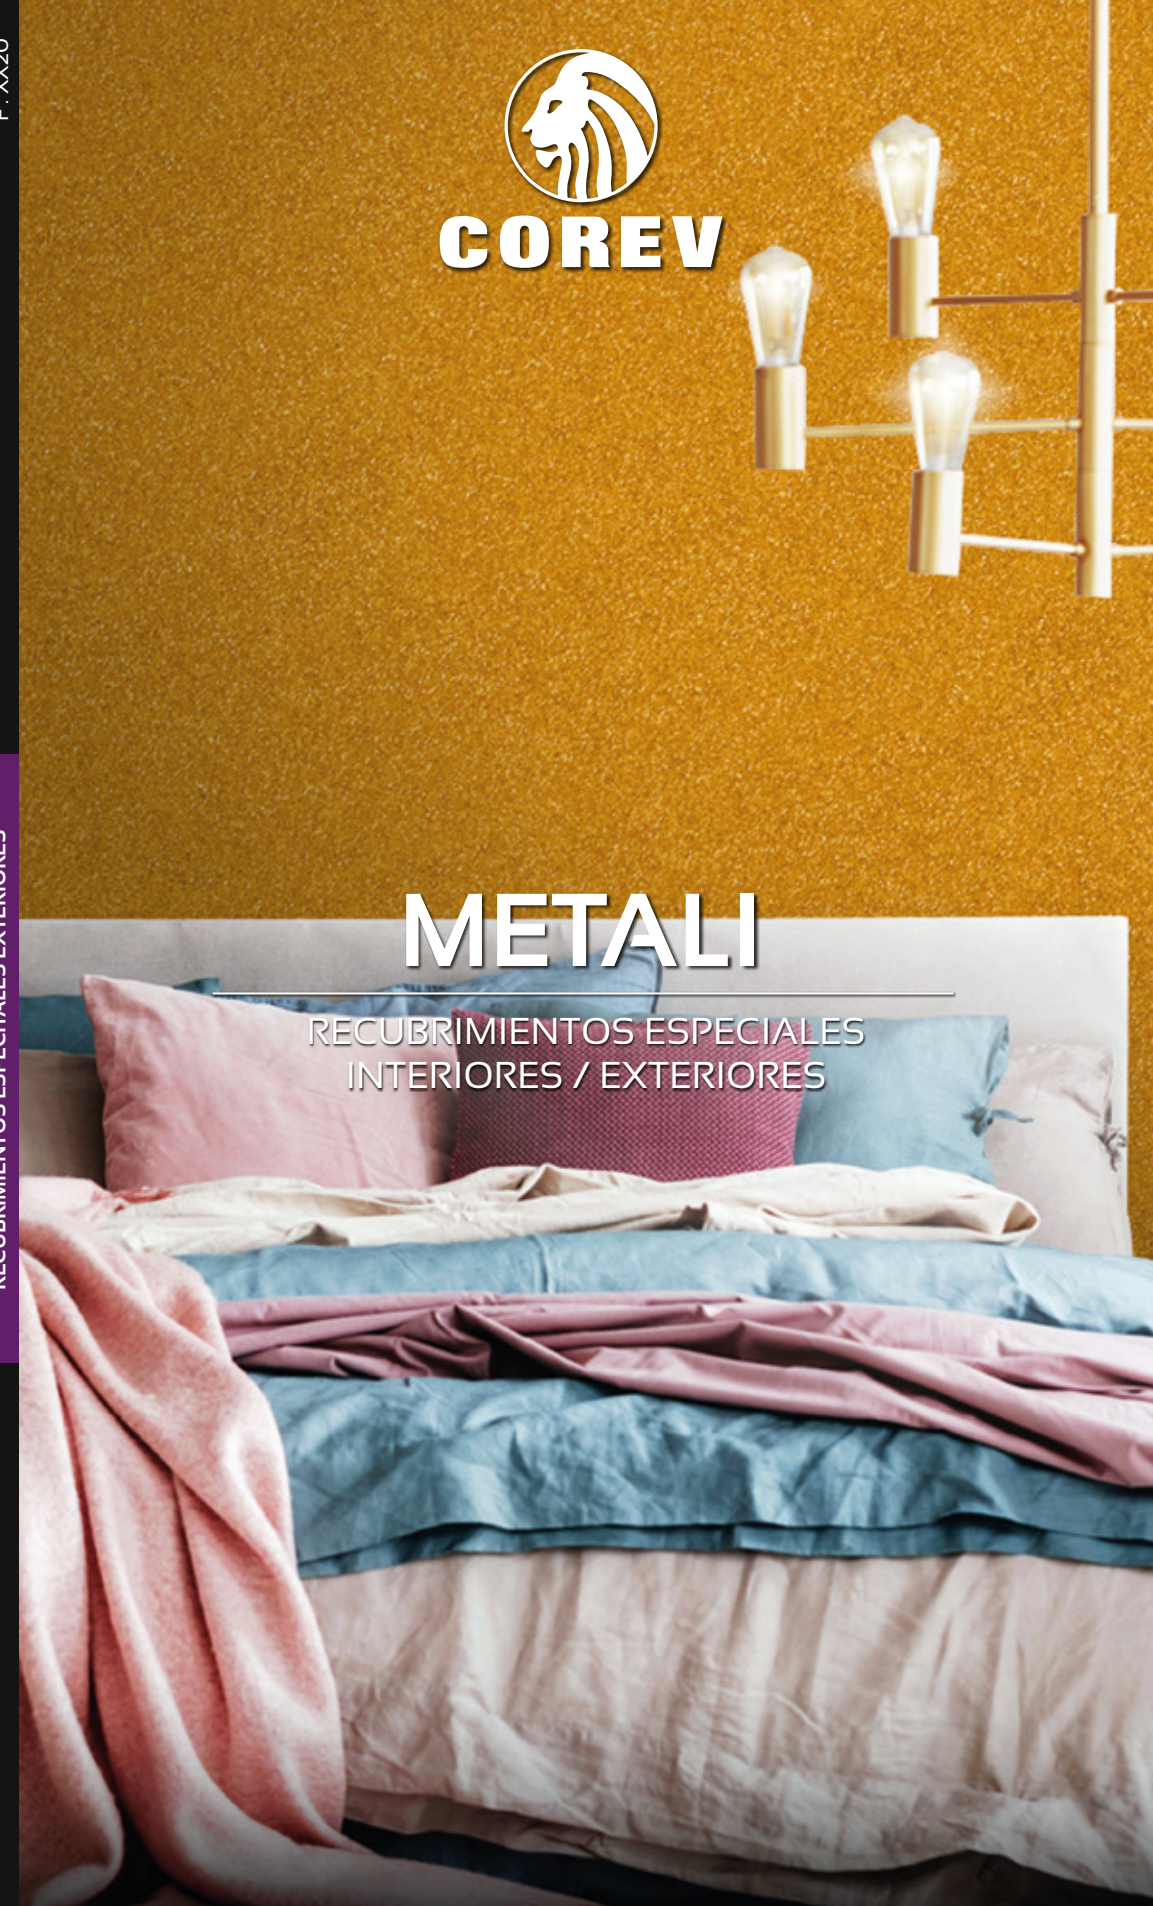

Los **Especialistas**
en Texturas

METALI



MT 11



MT 12



MT 13



MT 14



MT 15

Interiores



MT 01



MT 02



MT 03



MT 04



MT 05



MT 06



MT 07



MT 08



MT 09



MT 10

Interiores y Exteriores

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos a cada proyecto.