



COREV

ALUSAND

ALTA DECORACIÓN INTERIORES



Los **Especialistas**
en Texturas

ALUSAND



AL 05




AL 06




AL 12




AL 07

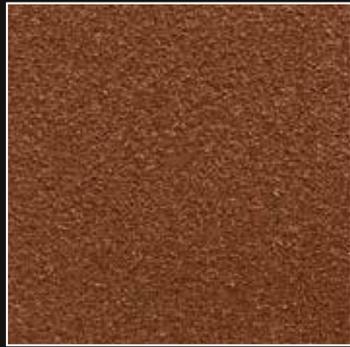

AL 09



AL 08

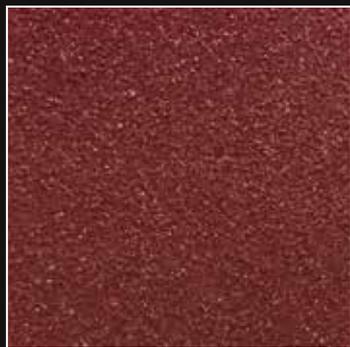

AL 10

Alta Decoración Interiores



AL 01



AL 02




AL 11



AL 03



AL 13



AL 04



AL 15

Rendimientos publicados son aproximados.

Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador. Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.

ALUSAND

F. 19082019

Acabado decorativo efecto grafito y aluminio de uso en interiores, diseñado para cubrir las más altas exigencias en decoración. Se puede aplicar sobre superficies lisas o con una textura de fondo para maximizar su apariencia.

Ventajas / Beneficios

- Único en el mercado.
- Amplia gama de colores.
- Excelente rendimiento.
- Apariencia grafito sin añadir peso a tu muro.
- Efecto metalizado
- Tecnología acrílica, base agua

Datos Técnicos

Rendimiento	De 15 a 19 mts ² /Gal.
Dilución	Se diluye con 400 ml de agua limpia por galón.
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente
Acabado	De efecto grafito y aluminio.
Textura	Áspera al tacto.
Tiempo de secado	Al tacto: de 1 a 2 horas. Total: de 24 horas. Entre manos: de 30 a 60 minutos
Herramienta	Equipo Mini Rigo.
Vida útil	Mayor a 14 años.


Aplicación




Sobre la superficie limpia, sellar con SOTTOFONDO 1000, 3x1 ó 5x1



Para aplicación sobre superficie liza con COVERMIX



Pintar con MULTICOLOR NG, de color blanco, para evitar contrastes (de preferencia pintar usando el equipo MINI RIGO)



Aplicar ALUSAND, con equipo MINI RIGO, en un sólo sentido a dos manos

Nota: Sobre superficie rugosa aplicar directamente con equipo mini rigo

Tip's aplicación

- Aplicar alusand con equipo mini rigo a su máxima presión y a una distancia aproximada de 30 cms.
- Diluir alusand con 400 ml de agua limpia por galón de 4 litros.
- Aplicar la primer mano de alusand en sentido horizontal y a un solo lado, sin regresar la pistola para evitar sombreado.
- Aplicar la segunda mano de manera semicircular y en un solo sentido, hasta dejar un acabado homogéneo y sin sombras, aplicar de igual forma en superficie rugosa, no saturar el producto.
- En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer.

Mantenimiento

Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y jabón, utilizando un paño suave o esponja. Evitar frotar bruscamente el acabado.

Sustratos

Recomendamos su aplicación sobre superficies lisas o con una textura de fondo. El sustrato puede ser de cemento, concreto, aplanados cemento/arena, antiguos recubrimientos, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



@corevmx



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevdemexico

Alusand