


COREVSAND LITE



HI55



X090

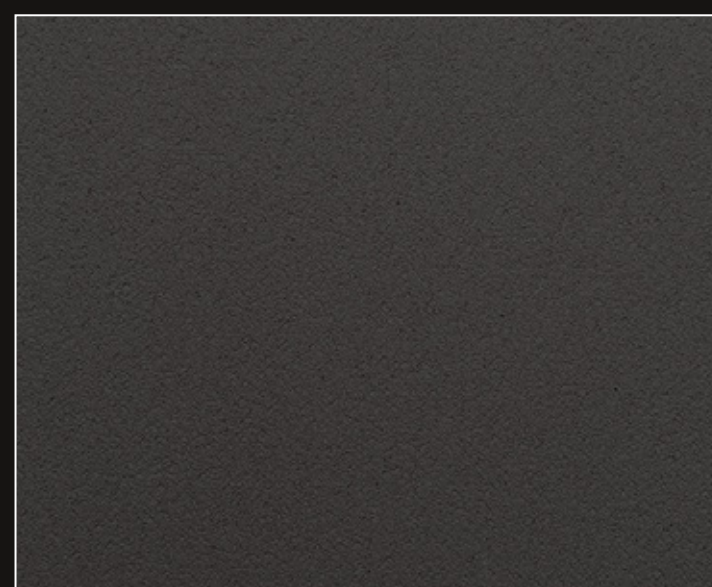

NI57

Recubrimientos Especiales Interiores / Exteriores

COREVSAND

Recubrimiento pétreo de grano medio, elaborado con resinas acrílicas, arenas de cuarzo y mármol acabado semi mate con color integrado.

Ventajas / Beneficios

Gran rendimiento
Bajo mantenimiento
Disponible en colores sobrios
Excelente ahorro vs piedra natural
Tecnología acrílica, base agua

Datos Técnicos

| | |
|------------------|---|
| Rendimiento | Corevsand: 13 a 15 m2/cub Lite: 38 a 45 m2/cub Fino: 17 a 20 m2/cub Medio: 10 a 13 m2/cub T: 10 a 11 m2/cub |
| Dilución | No requiere |
| Colores | De acuerdo a carta de colores vigente |
| Acabado | Mate |
| Textura | Lite: Extrafina Medio: Media Fino: Fina T: Gruesa |
| Tiempo de secado | Al tacto: de 4 a 6 horas Total: de 72 horas |
| Herramienta | Llana de acero inoxidable y llana acrílica |
| Vida útil | Mayor a 14 años |

Aplicación




Limpiar y sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000, 3xi o 5000.



Resanar fisuras e imperfecciones con COVERPLAST o MASCOREV XT.



Fondear con SOTTOPAINT al color dominante del acabado final.



Aplicar COREVSAND con llana de acero inoxidable y planchar con llana acrílica.

Tip's aplicación

Con llana:

Aplicar con llana de acero inoxidable al tamaño del grano y avanzando de dos a tres metros. Dejar orear y planchar el producto en una sola dirección. En caso de existencia de hongos o algas, antes de iniciar la aplicación sanitizar la superficie con una solución de cloro al 25% en agua, lavar y dejar secar, repetir hasta desaparecer el hongo y alga.

Mantenimiento

Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y jabón, utilizando un paño suave o esponja.

Sustratos

Ideal para fachadas con sistemas de construcción de panel de fibrocemento, panel de yeso, concreto y aplanados de cemento, previamente tratados. Acabado aprobado para sistemas PRECOR, PRECOR SB y DWALL.



Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.com.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



Corevsand

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES




COREVSAND FINO/LITE/MEDIO

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas

COREVSAND LITE

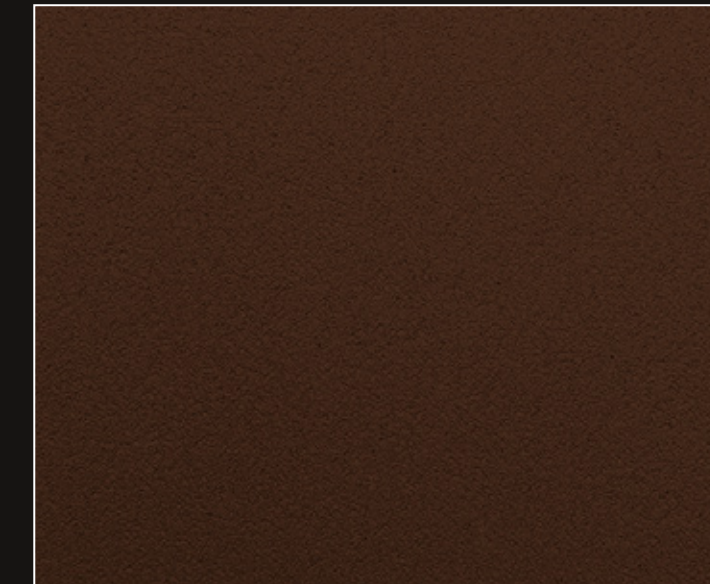

CRSFO1 (Antes L122)



CRSFO2 (Antes J122)



CRSFO4 (Antes X030)

COREVSAND FINO



CRSF20 (Antes J113)



Y030




Y031


COREVSAND



Blanco 100%

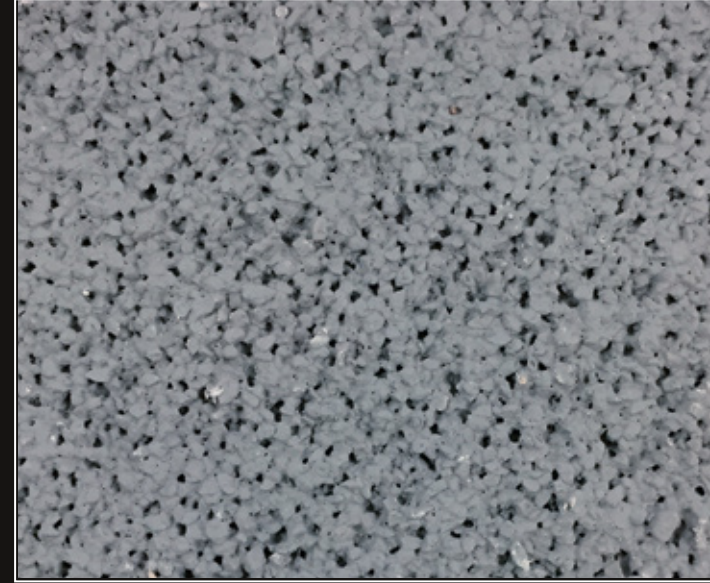

X141 (Antes CR09)

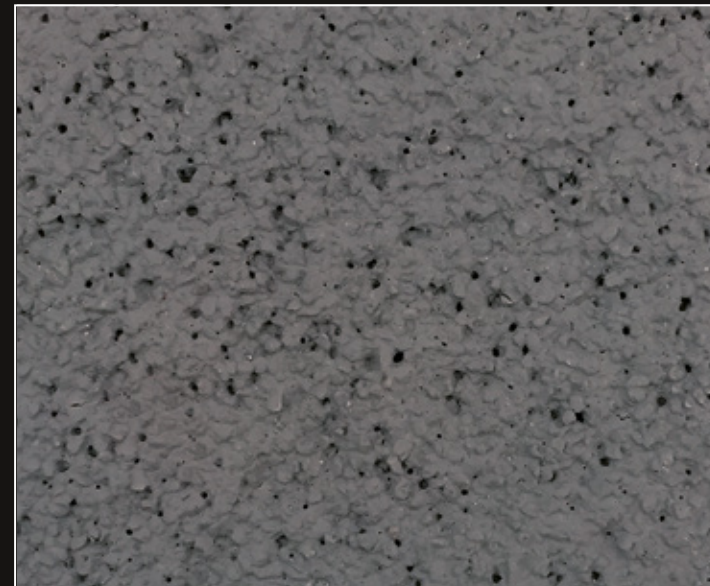

Y090 (Antes CR510)

COREVSAND MEDIO



X140



J101



S115

COREVSAND T



S113



S120



S109 (Antes CR5T15)

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.