

MARMORINO XT

Recubrimiento estucado, con apariencia semi satinada que simula una cantera pulida con incrustaciones minerales, a base de arenas sílicas, copolímeros acrílicos emulsionados y pigmentos

Ventajas / Beneficios

Gran resistencia
Fácil aplicación
Único en su tipo de acabado


Datos Técnicos

Rendimiento	De 20 a 26 mts ² /Cub
Dilución	No requiere dilución
Colores	De acuerdo a carta de colores vigente, igualaciones disponibles de acuerdo a proyecto
Acabado	Semi-satinado
Textura	Lisa o semi-lisa, según se requiera
Tiempo de secado	Al tacto: 2 a 4 horas Total: 72 horas
Herramienta	Llana de acero inoxidable, llana acrílica, espátula de acero inoxidable, espátula plástica
Vida útil	Mayor a 14 años

Aplicación



Limpiar y sellar la superficie con SOTTOFONDO 1000, 3xl ó 5000.



Resanar fisuras e imperfecciones con COVERPLAST y alisar con MASCOREV XT.



Aplicar 1ª mano de Marmorino con llana de acero inoxidable o espátula inoxidable, realizar trazos semi-circulares en todas direcciones.

Tip's aplicación

Aplicar primera mano con llana de acero inoxidable o espátula inoxidable, realizar trazos semicirculares en todas direcciones, procurando no pasar muchas veces la llana sobre el mismo lugar llenando los espacios poco a poco; limpiar la llana constantemente para retirar los excedentes de material, la capa la determina el tamaño de carga mineral.
Dejar secar como mínimo 12 horas.

Mantenimiento

Limpiar ligeramente con chorro de agua, utilizando esponja o cepillo de cerdas suaves.

Sustratos

Aplicable sobre superficies lisas, como yeso, pánel de yeso, fibrocementos, aplanado fino de cementoarena, madera, previamente selladas y preparadas.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.

F. XX23

RECUBRIMIENTOS ESPECIALES EXTERIORES

Marmorino XT




COREV

MARMORINO XT


RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
INTERIORES / EXTERIORES

Los **Especialistas**
en Texturas


MARMORINO XT

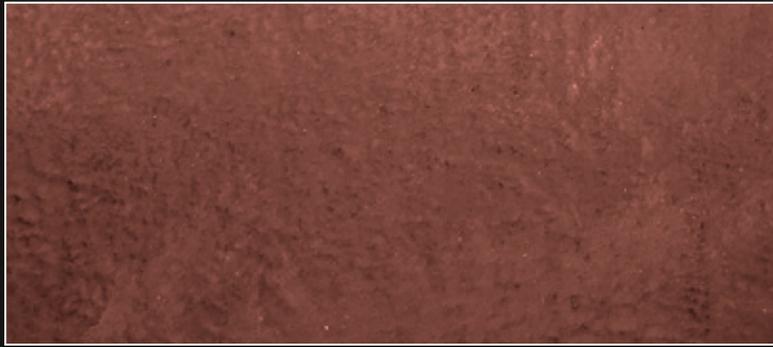


L122

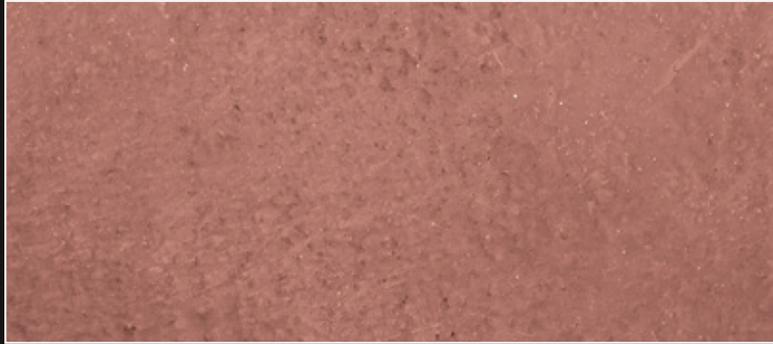

J122

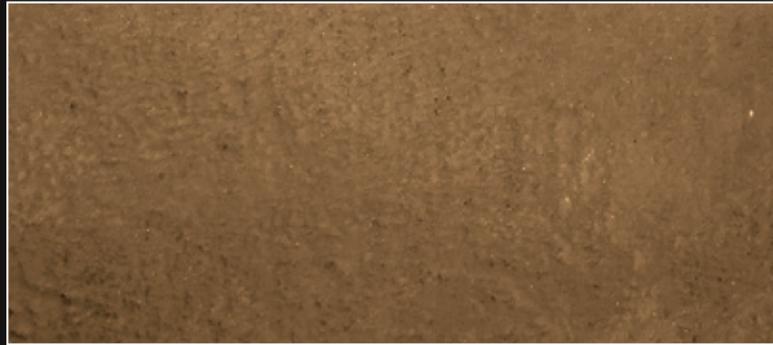

Y030

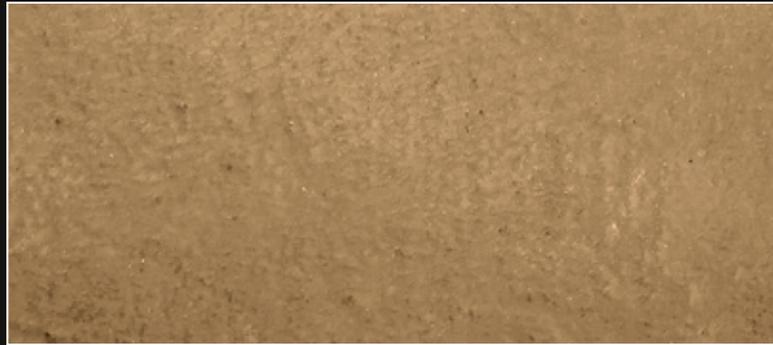


Y031



X030



J101

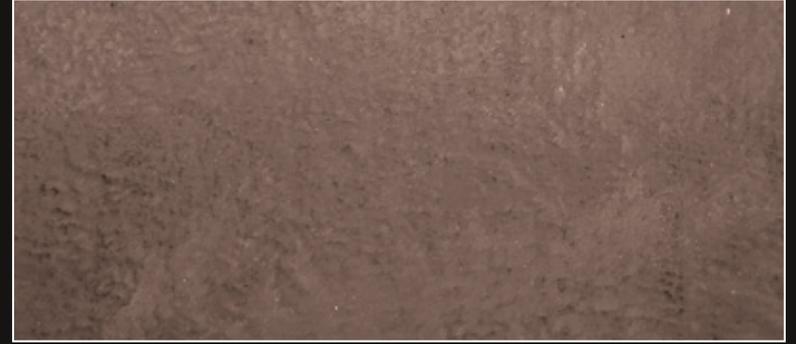

S115



X098



H155



N157