

TEXTUPAINT

Pintura texturizada base agua de fácil aplicación para hacer texturas decorativas. Compuesto de sílices, copolímeros acrílicos de alta calidad, aditivos químicos, pigmentos y conservadores no tóxicos.

Ventajas / Beneficios

- Puede repintarse después, cuando se requiera.
- Fácil aplicación.
- Bajo costo por metro cuadrado.
- Versátil y atractivo.

Datos Técnicos

| | |
|---------------------|--|
| Rendimiento | 55 a 65 m ² /cubeta por rodillo pelo corto, 60 a 70 m ² /cub por aspersión |
| Dilución | Para aplicación por aspersión requiere diluirse de 5 a 7% equivalente de 1 Lt a 1.3 Lt de agua limpia por cubeta. Para aplicación con rodillo no requiere diluirse. |
| Colores | Disponibles en Arcobaleno |
| Acabado | Textura fina uniforme mate |
| Textura | Aspersión con pistola de alta presión y rodillo de pelo corto para pintura |
| Tiempo de secado | Al tacto: 2 a 4 horas Total: 48 horas |
| Herramienta | Rodillo y pistola |
| Vida útil | Mayor a 8 años |

Tip's aplicación

Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, iniciando la aplicación de la parte alta de las áreas hacia abajo, en tramos no mayores a un metro cuadrado, para evitar traslapes. En andamios o hamacas se sugiere hacer tramos completos que estén acorde con las buñas decorativas.

Mantenimiento

Para eliminar pequeñas manchas de polvo o suciedad, lavar con agua y detergente, utilizando cepillo de cerdas suaves sin ejercer mucha fricción. Opcionalmente se puede complementar utilizando una máquina de agua a presión tipo Karcher, pero con abanico y sin mantener el corro de agua en un solo punto.

Sustratos

La superficie debe estar lisa, plomeada, limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente, libre de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar

www.corev.mx

Para más información consulta nuestras redes sociales.



corevmx



corevmx



corevdemexico



corevmexico

F. XX23

TEXTURIZADOS/ INTERIORES Y EXTERIORES/ TEXTURIZADOS TRADICIONALES



COREV


TEXTUPAINT

TEXTURIZADOS/ INTERIORES Y EXTERIORES
TEXTURIZADOS TRADICIONALES

Los **Especialistas**
en Texturas

Textupaint

TEXTUPAINT

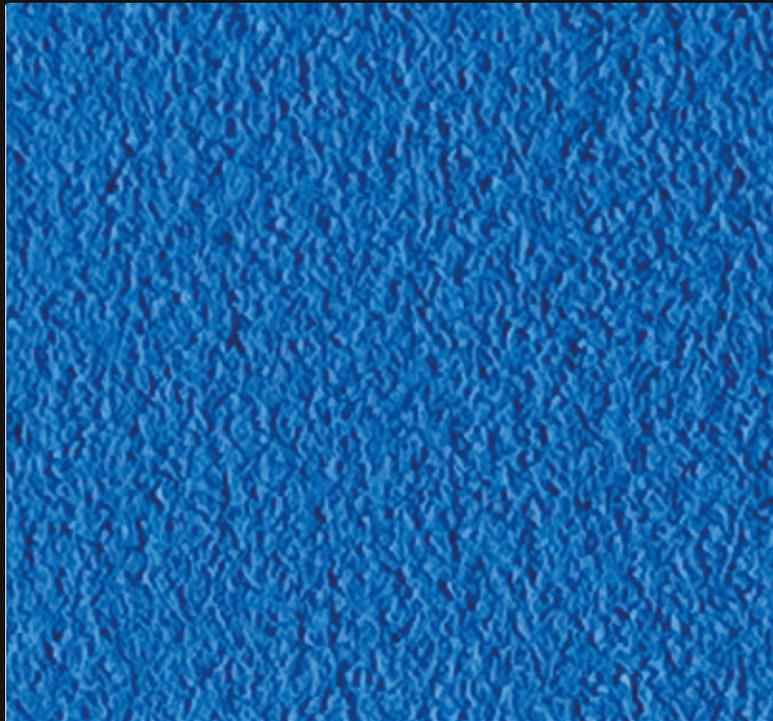

Y079*



TP06*



K145*



X141




TP10



LO90*




Y029*



TP03*



TP08*

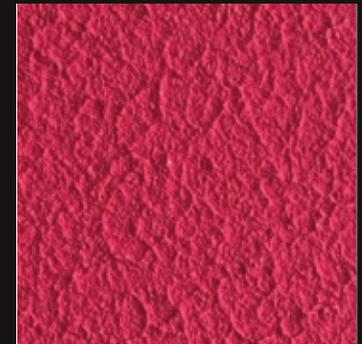

TP1750*



X143*



N137



TP09*



TP00

*Estos colores son propensos a decoloración en el exterior

Texturizados/ Interiores y Exteriores / Texturizados Tradicionales

Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.